

ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

Serie MUPO H8 con tubo de salida a exterior



MUNDCLIMA®



Función ventilación
Permite el funcionamiento consolo ventilación.



Control remoto
Incluye control remoto inalámbrico.



Tubo de descarga del aire al exterior
Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.




Deshumidificación
Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.



Eliminación de condensados
Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe.



Función Follow Me (iFEEL)
El control remoto inalámbrico incorpora un sensor de temperatura.

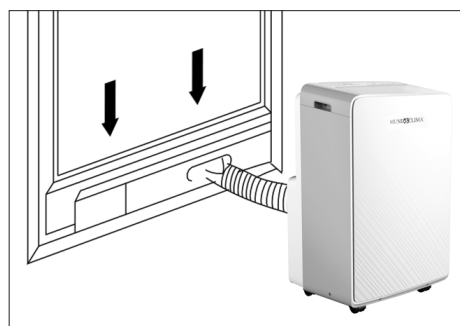

Kit de ventana incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			MUPO-09-H8	MUPO-12-H8
Código			CL 20 010	CL 20 011
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,6	3,4
	Consumo nominal PEER	kW	0,92	1,28
	EERd	W/W	2,6	2,6
	Etiquetado Energético		A	A
	Consumo de electricidad QSD	kWh/h	0,911	1,278
Calefacción	Capacidad nominal	kW	2,3	2,7
	Consumo nominal PCOP	kW	0,735	0,97
	COPd	W/W	3,1	2,8
	Etiquetado Energético		A+	A+
	Consumo de electricidad QSD	kWh/h	0,7	0,962
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO		W	-	-
Consumo de energía en modo espera PSB		W	0,378	0,378
Nivel de potencia sonora LWA		dB(A)	63,9	63,8
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V ~ 50Hz, 1F	
Intensidad máx.		A	4,5	8
Caudal de aire	Interior	m³/h	400	350
	Exterior	m³/h	550	550
Diámetro del tubo de descarga de aire		mm	150	150
Refrigerante	Tipo / PCA		R290 / 3	
	Cantidad	kg / TCO ₂ eq	0,2 / 0,0006	0,21 / 0,00063
Dimensiones (An x F x Al)		mm	476 x 385 x 710	
Peso		kg	32,5	33,5

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.