

NEW

UNICO[®] PRO inverter

Hasta 3.5 kW en refrigeración



Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez

CARACTERÍSTICAS

- Gas refrigerante R410A*
- Amplio flap para una difusión homogénea del aire en el ambiente
- Mando de pared inalámbrico (Opcional) (cod. B1012)
- **Kit Wi-Fi Unico (Opcional) (cod. B1015)**
- Display retroiluminado con comando touch integrado en máquina
- Telecomando multifunción con display LCD de serie
- Temporizador 24h



INVERTER SYSTEM

Consumo reducido hasta 30% respecto al motor con tecnología tradicional.



PRO-POWER

Super potencia refrigeración hasta 3,5 Kw.




HIGH EFFICIENCY

Hasta clase A+ en refrigeración.



SILENT MODE

Compresor y secciones ventilados al mínimo, para el máximo confort acústico.

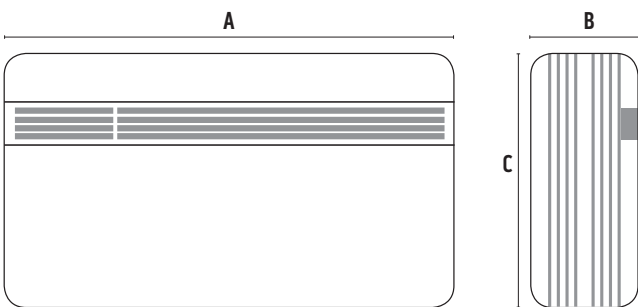

UNICO PRO INVERTER				
	A	B	C	peso kg
mm	903	215	520	39

			UNICO PRO INVERTER 12HP A+	UNICO PRO INVERTER 14HP
Código producto			01866	01868
Potencia refrigeración (mín/máx) (1)		kW	1,7 / 3,4	1,7 / 3,5
Potencia calefacción (mín/máx) (1)		kW	1,5 / 3,0	1,5 / 3,15
Capacidad nominal de refrigeración (1)	Pdesignc	kW	2,2	2,9
Capacidad nominal de calefacción (1)	Pdesignc	kW	2,4	2,6
Potencia nominal absorbida para la refrigeración (1)	PEER	kW	0,7	1,1
Potencia nominal absorbida para la calefacción (1)	PCOP	kW	0,8	0,8
Clase de eficiencia energética en refrigeración (1)			A+	A
Clase de eficiencia energética en calefacción (1)			A	A
Nivel interior de presión sonora (Mín-Máx) (2)		dB(A)	32-43	32-43

(1) Condiciones de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511 - MODO DE CALEFACCION: Temperatura: Ambiente exterior DB 7°C / WB 6°C; Ambiente interior DB 20°C / WB 15°C MODO DE REFRIGERACION: Temperatura Ambiente exterior DB 35°C / WB 24°C; Ambiente interior DB 27°C / WB 19°C

(2) Declaración datos pruebas en cámara semianecoica a 2m de distancia, presión mínima sólo ventilación.

* Gracias al mantenimiento del mismo interese de los agujeros de entrada y salida del aire y la preparación para ser instalado incluso con agujeros de 162 mm de diámetro, los modelos de la gama Unico Smart.

Unico Inverter y Unico Air pueden reemplazar fácilmente los modelos Unico Star y Unico Sky instalados anteriormente.

** Aparato sellado herméticamente que contiene GAS fluorado con GWP equivalente 2088